安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本紙には当社製品だけでなく、当社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。パソコンの故障／トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障／トラブルは、当社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

⚠ 警告	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味　△ ⃠ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

△	警告・注意を促す内容を示します。（例：感電注意)
⃠	してはいけない事項（禁止事項）を示します。（例：分解禁止）
●	しなければならない行為を示します。（例：プラグをコンセントから抜く）

⚠ 警告

強制 本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告や注意指示に従ってください。

分解禁止 本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。
火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。

強制 電気製品の内部やケーブル、コネクター類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。
さわってけがをする恐れがあります。

強制 小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。

禁止 濡れた手で本製品に触らないでください。
電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。

電源プラグを抜く 煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。
そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。
当社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。

水場での使用禁止 風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。
火災になったり、感電や故障する恐れがあります。

電源プラグを抜く 本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部に入ってしまったら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。
そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。
当社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。

禁止 筐体表面が熱くなりますが異常ではありません。熱がこもると故障の原因となりますので、次の事項は行わないでください。
・本製品の上や周りに放熱を妨げるような物を置かないでください。
・本製品に布などをかぶせないでください。

本製品について
この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
VCCI-A

万一、障害が発生したときは次の対策を行ってください。
・本製品とテレビやラジオの距離を離してみる。　・本製品とテレビやラジオの向きを変えてみる。

--- 切り取り ---

保　証　書

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。
お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載された期間、条件のもとにおいて修理をいたします。
・修理は必ずこの保証書を添えてご依頼ください。
・この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

株式会社バッファロー
本社　460-8315　名古屋市中区大須三丁目30番20号　赤門通ビル

お　名　前	フリガナ
ご　住　所	〒 TEL: (　　)　　ー

製　品　名	GX-DVI/U2AI
保証期間	ご購入日より1年間
ご購入日 ※販売店様記入欄	年　　月　　日 ご購入日が確認できる書類(レシートなど)を添付の上、修理をご依頼ください。

※以下は当社内での業務連絡として使用しますのでお客様はご記入なさらないでください。

年　月　日	サ　ー　ビ　ス　内　容	担　当

切り取り

⚠ 注意

強制 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミサッシなど）に手を触れて、身近の静電気を取り除いてください。
人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させる恐れがあります。

強制 パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各機器のマニュアルをよく読んで、各メーカーの定める手順に従ってください。

禁止 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。本製品の故障の原因となります。

禁止 次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。
・強い磁界、静電気が発生するところ
・温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ
・ほこりの多いところ　→故障の原因となります。
・振動が発生するところ　→けが、故障、破損の原因となります。
・平らでないところ　→転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。
・直射日光が当たるところ　→故障や変形の原因となります。
・火気の周辺、または熱気のこもるところ　→故障や変形の原因となります。
・漏電、漏水の危険があるところ　→故障や感電の原因となります。

強制 本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、必ずバックアップしてください。
誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。
バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

強制 各接続コネクターのチリやほこり等は、取り除いてください。また、各接続コネクターには手を触れないでください。
故障の原因となります。

禁止 本製品の上に物を置かないでください。
傷がついたり、故障の原因となります。

禁止 シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。
本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。

禁止 本製品へのアクセス中は、本製品からUSBケーブルや電源ケーブルを抜いたり、パソコンを再起動しないでください。
データが消失、破損する恐れがあります。

強制 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。
条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

「設定がうまくいかない」、「故障かな？」と思ったら

サポートセンターのご案内

本製品に関するお問合せはサポートセンターで受け付けています。

● お問合せの際は、まず、当社サポートページをご確認ください。
お客様からお寄せいただいたお問合せを元にした、ピックアップ Q&A やよくある質問をご紹介しております。機種や症状別に参照することも可能です。ぜひご覧ください。

86886.jp（ハローバッファロー）(http://www 不要)　86886.jp 検索

● **インターネット (E メール)：** ※お問合せフォームからご質問いただけます。
個人のお客様　**86886.jp/mail/** (http://www 不要)
法人のお客様　**86886.jp/hojin/** (http://www 不要)

● **電話：** お問合せの際には、あらかじめ下記の項目をご確認ください。よりスムーズに回答することが可能です。1, ご使用の当社製品名　2, パソコンの型番　3,OS のバージョン　4, トラブルの内容をお知らせください。

受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。
詳細は当社ホームページ（86886.jp）をご覧ください。

個人のお客様窓口　**050ー3163ー1825**
9:30～19:00 (日曜日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く)

法人のお客様窓口　**050ー3163ー2000**
9:30～12:00　13:00～17:00 (土日祝日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く)

修理のご案内

万が一、製品が故障した場合は、下記のサイトより「インターネット修理予約システムで申込む」をご利用いただき、商品を当社修理センターまでご送付ください。事前に修理を予約いただくことで、修理期間の短縮や修理状況の確認を行うことが可能です。

86886.jp/shuri/ (http://www 不要)
携帯電話で修理品の送付先を確認することができます。
右のバーコードを携帯電話で読み取ってください。

ユーザー登録のご案内・添付品の販売 (備品販売窓口)

ユーザー登録　**86886.jp/user/** (http://www 不要)
ダウンロードの代行サービス (有料)　**86886.jp/bihin/** (http://www 不要)
AC アダプター、ケーブル、その他付属品
http://www.buffalo-direct.com　バッファローダイレクト 検索

コミュニティサイト

●お客様サポートホームページ上において、パソコンや周辺機器の疑問・質問を書き込み、知っている人が答えて解決するコミュニティサイト『ZQwoonetSAK2（サクサク)』をご用意させていただいております。ぜひご利用ください。
http://www.zqwoo.jp/sak?foo=bar　SAK2（サクサク） 検索

※We provide technical and customer support only to Japanese OS.
We provide technical and customer support only in Japanese language.
We provide technical and customer support only for use in Japan.
当社へご提供の個人情報は次の目的のみに使用し、お客様の同意なく第三者への開示は致しません。
・お問合せに関する連絡・製品向上の為のアンケート（サポートセンター）・添付品の販売業務（備品販売窓口）
・製品返送/詳細症状の確認/見積確認/品質向上の為の返送後の動作状況確認（修理センター）

2012年10月17日 第4版発行　発行　株式会社バッファロー

GX-DVI/U2AI ユーザーズマニュアル

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

ステップ1 箱に入っているものを確認しよう

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

□ **GX-DVI/U2AI(本体)...1台**
USBコネクター（MiniB）
デジタルRGB出力端子(DVI-I29ピン)
電源ランプ
USBバスパワーで電源がONになると緑色に点灯します。データ転送時は緑色に点滅します。

□ **DVI-I→D-Sub15変換アダプター.......... 1個**
□ **USBケーブル.. 1本**
☑ **ユーザーズマニュアル（本紙）................ 1枚**

※本製品の保証書は本紙に印刷されています。修理の際は必要事項を記入のうえ切り取って、本製品と一緒にお送りください。
※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。

ステップ2 セットアップしよう

下の図のように本製品をパソコンおよびディスプレイに接続します。

< デジタルRGBでの接続の場合 >
デジタルRGB 出力端子にディスプレイケーブルを接続します。
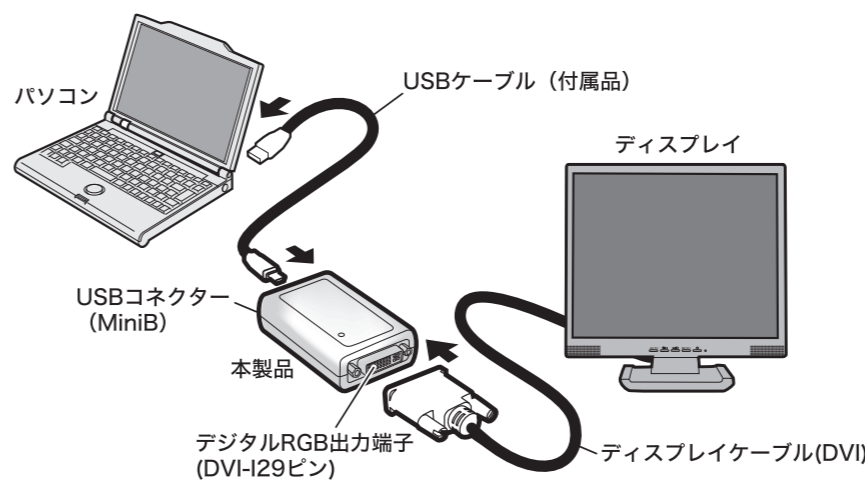
< アナログRGBでの接続の場合 >　デジタルRGB出力端子に、DVI-I→D-Sub15変換アダプターを装着してお使いください。

右上へつづく
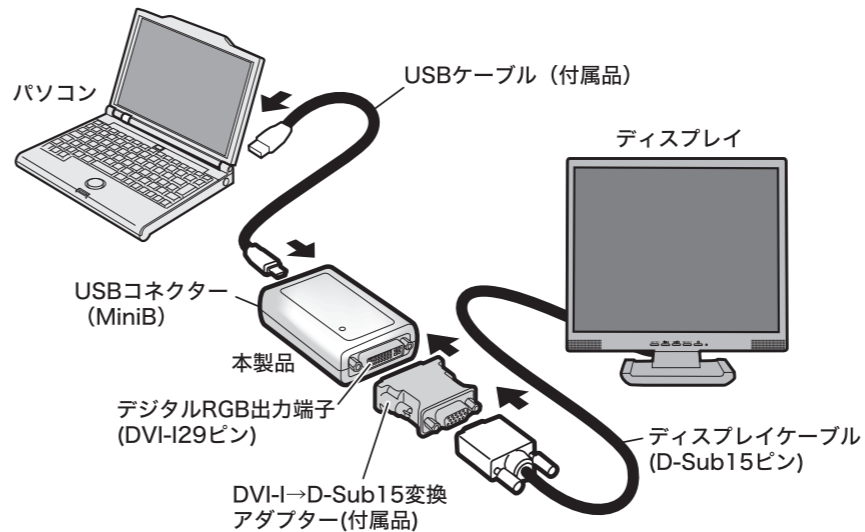
USBケーブルでパソコンにを接続すると、自動的に本製品内蔵メモリーのインストールプログラムが起動します。

※Windows 8をお使いの場合、本製品内蔵メモリーからのソフトウェアのインストールを行うことができません。別途当社ホームページ(buffalo.jp)よりソフトウェアをダウンロードし実行してください。

以降は画面の指示にしたがってソフトウェアをインストールしてください。
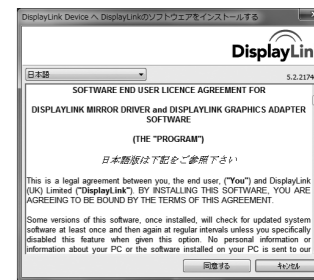
画面はWindows 7での例です。

※すでにソフトウェアのインストールが完了していても、本製品を接続した際にインストールプログラムが起動する場合があります。この場合は、[キャンセル]をクリックしインストール画面を閉じてください。再度ソフトウェアをインストールする必要はありません。
※Windows Vista/XPでは「自動的にアップデートをチェックします」にチェックマークが表示されているときは、クリックしてチェックマークをはずしてください。

インストールプログラムが起動しない場合

・[マイコンピュータ(またはコンピュータ)]内の[DisplayLink]をダブルクリックします。
・[マイコンピュータ(またはコンピュータ)]内の[DisplayLink]をエクスプローラーで開き、[autorun.exe]をダブルクリックします。

注意
パソコンに本製品を最大6台接続して6台のディスプレイに出力することもできます。この場合、ソフトウェアのインストールを完了した状態で、1台ずつ認識を確認してから2台目以降の本製品を接続してください。1台ずつ認識する前に同時に複数台接続すると、正常に認識できないことがあります。

メモ

● 本製品を取り外すときは、パソコンの USB コネクターから取り外してください。
● Windows 7/ Vista をお使いで、「自動再生」画面が表示された場合は、[autorun.exe の実行] をクリックしてください。また、インストール中に「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[はい] または [続行] をクリックしてください。
● インストール時にパソコン本体の画面が点滅することがあります。
● インストールが完了したら、画面の指示にしたがってパソコンを再起動してください。
● 本製品が認識されると、［デバイスマネージャ］内に、［USB Display Adapters］ー［MMD-2001C1］が表示されます。
※［デバイスマネージャ］は、次の方法で表示できます。
Windows 8：スタート画面で [デスクトップ] を選択→カーソルを右上端に移動 (タブレットでは画面右端を左にスライド) して [設定] を選択→[PC 情報] を選択→[デバイスマネージャー] を選択します。
Windows 7/Vista/XP：［マイコンピュータ (またはコンピュータ)］を右クリック→［管理］をクリック→［デバイスマネージャ］をクリックします。
※デバイスマネージャに登録された本製品のアイコンに「！」が付いている場合は、インストールに失敗しています。下記の手順でソフトウェアを削除し、再度インストールを行ってください。

■ アンインストール手順

Windows 8：スタート画面で[デスクトップ]を選択→カーソルを右上端に移動(タブレットでは画面右端を左にスライド)して[設定]を選択→[コントロールパネル]を選択します。[プログラムと機能(またはプログラムのアンインストール)]から[DisplayLink Graphics]を選択し、[アンインストールと変更]をクリックします。
Windows 7/Vista：[スタート]ー[コントロールパネル]ー[プログラムと機能(またはプログラムのアンインストール)]ー[DisplayLink Graphics]を選択し、[アンインストール(またはアンインストールと変更)]をクリックします。
Windows XP：[スタート]ー[コントロールパネル]ー[プログラムの追加と削除]ー[DisplayLink Graphics]を選択し、[変更と削除]をクリックします。

● Windows 7 をお使いの場合、タスクトレイにドライバーの自動アップデートを促すメッセージが表示されることがあります。本製品では、このアイコンは使用しません。本製品のドライバーは、当社ホームページ(buffalo.jp) のダウンロードサービスからダウンロードし、アップデートすることができます。

以上でセットアップは完了です。

次のページへつづく

前ページからのつづき

ステップ3　ディスプレイ設定

ディスプレイの設定は、デスクトップ画面のタスクトレイに表示されている アイコンをクリックし、表示されたメニューの製品名称にカーソルを合わせ展開したメニューから設定したい項目を選択してください。

※ソフトウェアのバージョンによっては表示されないメニューがあります。当社ホームページ(buffalo.jp)より最新のソフトウェアをダウンロードしご利用ください。

メモ

本製品を複数台接続している場合、 アイコンをクリックすると、[MMD-2001C1]（本製品）が接続台数分表示されます(表示の例は2台接続した場合です)。設定する製品を選択してください。

メニュー	内容
画面の解像度	本製品に接続したディスプレイの解像度を選択します。
回転	本製品に接続したディスプレイの画面を回転します。 ［標準］　［90゜左回り］［90゜右回り］［180゜回転］ ※「90゜左回り」では、画面が右回りに90゜回転します。ディスプレイを左回り90゜回転させると適切な表示になります。 ※「90゜右回り」では、画面が左回りに90゜回転します。ディスプレイを右回り90゜回転させると適切な表示になります。
移動位置	本製品に接続したディスプレイの画面を移動(拡張)モードに変更し、画面の位置を上、下、右、左から選択し変更します。
移動	本製品に接続したディスプレイの画面を移動(拡張)モードに変更します。 移動(拡張)モードでは、本製品に接続したディスプレイが、通常のデスクトップ画面に隣接して拡張できます。隣接する位置については、[移動位置]から選択できます。 Windows8の環境では本製品に接続されたディスプレイはデスクトップモード表示となります。
このモニタをメインにする	選択しているディスプレイをメインのディスプレイに設定します。
ノートブックモニタオフ	パソコンに内蔵のグラフィックからの表示をオフにします。
ミラー	本製品に接続したディスプレイの画面をミラー(複製)モードに変更します。 ミラー(複製)モードでは、本製品に接続したディスプレイが、通常のデスクトップ画面と同じ画面を表示します。
無効	本製品に接続したディスプレイの画面を非表示にします。
モニタに合わせる	お使いのディスプレイに合わせて画面サイズを調節することができます(本製品を2台接続しているときは、本機能は使用できません)。
オーディオ設定	本製品はオーディオ出力を持ちません。 そのままのオーディオ設定でお使いください。

こんなときは

本製品に接続したディスプレイの画面が表示されない

本製品が正常に認識されていると、本製品の電源ランプが緑色に点灯しています。点灯していないときは、本紙おもて面ステップ2を参照して接続しなおしてください。

画面の設定（画面のプロパティ）が表示されない

本製品を取り外したり、デュアルディスプレイモードからクローン（ミラー）モードに設定を変えると、画面の設定（画面のプロパティ）が表示されなくなることがあります。
このようなときは、次の操作をお試しください。

1. [Alt]を押しながら「Tab」を押し、タスク切り替えを表示します。[Tab]を数回押し、画面のプロパティを選択します。
2. [Alt]を押しながらスペースキーを押します。[Enter]を押します。
3. [↓]を1度押し、マウスで画面の設定（画面のプロパティ）を表示されるところまで移動します。

ソフトウェアの画面が表示されない

ウインドウが画面外に飛び出している
タスクバーから表示されていないソフトウェアのウィンドウを選び、タスクバー上のウィンドウを右クリックします。表示されたメニューから［移動］をクリックし、「↓」を1 度押し、マウスでソフトウェアの画面が表示されるところまで移動します。

タスクトレイに アイコンが表示されない

本製品を取り外してから、再度パソコンに取り付けてください。

対応解像度が表示されない

本製品を取り外してから、再度パソコンに取り付けてください。

動作が不安定になる、または動作が遅い

USB ポートからの電源供給が不足していると、動作が不安定になったり、動作が遅くなったりします。このようなときは、他のUSB 機器を取り外してお使いください。バスパワータイプのUSB ハブにつないでいる場合は、パソコン本体のUSB2.0コネクターまたはセルフパワータイプのUSB ハブに接続してください。

本製品の画面上で動画再生ができない

・本製品に接続したディスプレイを「プライマリ」に設定すると動画再生ができないことがあります。本製品に接続したディスプレイは、セカンダリとしてお使いください(または内蔵グラフィックに接続されたディスプレイで再生してください)。
・本製品に接続したディスプレイで動画をフルスクリーン表示にすると画面が表示されないことがあります。このような場合、動画をウィンドウ表示で再生してみてください。
・本製品に接続したディスプレイにハードウェアオーバーレイ機能を使用したアプリケーションの画面は表示されません。各アプリケーションの設定にて、ハードウェアオーバーレイ機能をオフにしてください。

制限事項

本製品には次の制限事項があります。

■ 新しく他のUSB機器を認識する際に、画面が一瞬消えることがあります。

■ お使いのパソコンによっては、省電力機能（スタンバイや休止など）が本製品に対応していないことがあります。このようなとき、省電力機能からの復帰後、画面が表示されないことがあります。

■ 本製品に接続したディスプレイにコマンドプロンプトをフルスクリーン表示することはできません。コマンドプロンプトのフルスクリーン表示は、内蔵グラフィックのディスプレイで操作してください。

■ 本製品に接続したディスプレイをデュアルディスプレイモードで使用中に本製品の取り外しを行うと、デスクトップのアイコンは、内蔵グラフィックのディスプレイ（プライマリディスプレイ側）に移動します。再度本製品を接続しても、本製品に接続したディスプレイ側にアイコンは戻りません。

■ 本製品はWindowsが起動している状態で使用します。システム起動画面や、BIOS 設定画面は表示できません。システム起動画面や、BIOS 設定画面の確認や操作は、内蔵グラフィックのディスプレイにて行ってください。

■ ウイルス対策ソフトウェアによっては、本製品のドライバーのインストール/ 削除を行う際に警告が表示されることがあります。このようなときは、ウイルス対策ソフトウェアを最新の状態にするか、ウイルス対策ソフトウェアでインストール/ 削除を許可する設定を行ってください。

■ ソフトウェアによっては、動作中に画面のモードが変更されるとエラーが発生するものがあります。このようなときはソフトウェアを一度終了し、本製品を取り外してください。その後、本製品を取り付けて再度ソフトウェアを起動してください。

■ ソフトウエアによっては、動画再生中にビデオウィンドウを本製品に接続したディスプレイ上に移動させると、動画が正常に再生されないことがあります。動画再生中にビデオウィンドウをディスプレイ間で移動させないようにしてください。

■ 壁紙の表示は、内蔵グラフィックのディスプレイ（プライマリディスプレイ側）を基準にしているため、解像度などの設定が本製品に接続したディスプレイと異なる場合、最適な表示にならないことがあります。

■ クローン（ミラー）モードでの動画再生は非対応です。

■ クローン（ミラー）モードでは、本製品に接続されているディスプレイや環境によってパソコン側のディスプレイの最大解像度を表示できない場合があります。

■ クローン（ミラー）モードでは、DirectX、 OpenGL等のAPIは動作しません。

■ デュアルディスプレイモードでは、内蔵グラフィックに接続されたディスプレイは、グラフィックの機能が全て使用できますが、本製品に接続されたディスプレイではDirectX、OpenGL等のAPIの一部の機能が使用できません。

■ ハードウエアオーバーレイ機能を使用したアプリケーションの画面は表示されません。

■ 本製品に接続したディスプレイで、著作権保護技術により保護された動画コンテンツは再生できません。

■ 2枚以上のグラフィックカードを使用した環境での使用はできません。

■ Windows 7ではクローン(ミラー)モードで3画面以上の出力はできません。

■ 本製品が認識されない場合は、お使いのパソコンのBIOS設定でLegacy USBの設定を「Disable」(無効)にしてください。詳しくはパソコンのマニュアルをご参照ください。

■ Windows 8をお使いの場合、本製品内蔵メモリーからのソフトウェアのインストールを行うことができません。別途当社ホームページ(buffalo.jp)よりソフトウェアをダウンロードし実行してください。

■ 本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。
■ 本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販売店または当社サポートセンターまでご連絡ください。
■ 本製品は一般的なオフィスや家庭のOA機器としてお使いください。万一、一般OA機器以外として使用されたことにより損害が発生した場合、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
・医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。
・一般OA機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときは、ご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。
■ 本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また、当社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。
■ 本製品(付属品等を含む)を輸出または提供する場合は、外国為替及び外国貿易法および米国輸出管理関連法規等の規制をご確認の上、必要な手続きをおとりください。
■ 本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。
■ 当社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損した場合については、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
■ 本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。
■ 本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。

製品仕様

最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ(buffalo.jp)を参照してください。

項目		仕様
インターフェース		USB2.0 HighSpeed（パソコンに標準搭載されていること）
出力端子	デジタルRGB出力	DVI-I29ピン
	アナログRGB出力	デジタルRGB出力端子にDVI-I→D-Sub15変換アダプターにて出力します。
電源		+5V（USBコネクターより供給）
消費電力		最大2.5W
外形寸法		50×77×22mm（突起部を除く）
重量		約55g（本体のみ、付属品含まず）
動作環境		温度：5～35℃　湿度：20%～80%（結露なきこと）
対応機種	CPU	Windows 8/7/Vista：Intel Core2Duo 1.4GHz以上(必須)、2.4GHz以上(推奨) Windows XP：Intel Celeron 1.6GHz以上またはAtom 1.6GHz以上(必須) 解像度2048×1152の動画再生などには、Intel Core2Duo 2.0GHz以上推奨
	メモリー	Windows 8/7/Vista：1GB以上 Windows XP：512MB以上
	対応パソコン	USB2.0ポートを標準搭載した DOS/V機（OADG仕様）
	対応OS	Windows 8(64ビット/32ビット)、Windows 7(64ビット/32ビット)、Windows Vista (64ビット/32ビット)、 Windows XP Service Pack 2以降

※CPUとメモリーの記載は、ディスプレイ同時接続台数が1～3台のものです。4台以上のディスプレイを同時に接続する場合、上記記載と異なります(例：Windows XPで4～6台同時接続の場合、Intel CoreDuo 1.6GHz以上、メモリー1GB以上必須)。
※上記を満たす環境の場合であっても、お使いのパソコンのアプリケーション環境やその他デバイスの性能により動画が滑らかに再生されないことがあります。
※Windows 7/VistaにてAero機能をご使用になるには、パソコン本体のグラフィック性能がAero機能に対応している必要があります。
※HDCP(著作権保護技術)には非対応です。

対応解像度　（4:3または5:4）			
解像度	通称	アスペクト比	対応リフレッシュレート
640×480	VGA	4：3	60/72/75
800×600	SVGA	4：3	56/60/72/75/85
1024×768	XGA	4：3	60/70/75/85
1152×864	XGA+	4：3	75
1280×960	Quad-VGA	4：3	60
1280×1024	SXGA	5：4	60/75
1400×1050	SXGA+	4：3	60
1600×1200	UXGA	4：3	60

対応解像度　（ワイド解像度）			
解像度	通称	アスペクト比	対応リフレッシュレート
1280×720	HDTV 720p	16：9	60
1280×768	WXGA	5：3	60/75/85
1360×768	フルワイドXGA	16：9	60
1440×900	WXGA+	16：10	60
1680×1050	WSXGA+	16：10	60
1920×1080	フルHD	16：9	60
1920×1200	WUXGA	16：10	60
2048×1152	QWXGA	16：9	60

※対応解像度以外の設定では、画面が正常に表示されないことがあります。

切り取り

保　証　契　約　約　款

この約款は、お客様が購入された当社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様が、この約款に規定された条項に同意頂けない場合は保証契約を取り消すことができますが、その場合は、ご購入の製品を使用することなく販売店または当社にご返却下さい。なお、この約款により、お客様の法律上の権利が制限されるものではありません。

第1条(定義)
1 この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に当社が修理を行うことを約した重要な証明書をいいます。
2 この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を作動させた場合であっても、製品が正常に機能しない状態をいいます。
3 この約款において、「無償修理」とは、製品が故障した場合、当社が無償で行う当該故障個所の修理をいいます。
4 この約款において、「無償保証」とは、この約款に規定された条件により、当社がお客様に対し無償修理をお約束することをいいます。
5 この約款において、「有償修理」とは、製品が故障した場合であって、無償保証が適用されないとき、お客様から費用を頂戴して当社が行う当該故障個所の修理をいいます。
6 この約款において、「製品」とは、当社が販売に際して梱包されたもののうち、本体部分をいい、付属品および添付品などは含まれません。

第2条(無償保証)
1 製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に当社に対し修理を依頼することにより、無償保証の適用を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができません。
2 修理をご依頼される際に、保証書をご提示頂けない場合。
3 ご提示頂いた保証書が、製品名および製品シリアルNo.等の重要事項が未記入または修正されていること等により、偽造された疑いのある場合、または製品に表示されるシリアルNo.等の重要事項が消去、削除、もしくは改ざんされている場合。
4 販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類(レシートなど)が添付されていない場合。
5 お客様が製品をお買い上げ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起因して故障または破損した場合。
6 お客様における使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、または、当社が指定するもの以外の機器との接続により故障または破損した場合。
7 火災、地震、落雷、風水害、その他天変地変、または、異常電圧などの外部的要因により、故障または破損した場合。
8 消耗部品が自然摩耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。
9 前各号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。

第3条(修理)
この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。
1 製品の故障が疑われる場合、各製品添付のマニュアルに記載の当社サポートセンターへご連絡いただくか、同記載の修理ホームページにて修理をお申込ください。その際、当社から製品の送付先をご案内いたします。ご送付時には宅配便など送付控えが残る方法でご送付ください。郵送は固くお断り致します。また、送料は送付元負担とさせていただきます。
2 修理は、製品の分解または部品の交換もしくは補修により行います。但し、万一、修理が困難な場合または修理費用が製品価格を上回る場合には、保証対象の製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換する事により対応させて頂く事があります。
3 ハードディスク等のデータ記憶装置またはメディアの修理に際しましては、修理の内容により、ディスクもしくは製品を交換する場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などがございますが、修理の際、当社は記憶されたデータについてバックアップを作成いたしません。また、当社は当該データの破損、消失などにつき、一切の責任を負いません。
4 無償修理により、交換された旧部品または旧製品等は、当社にて適宜廃棄処分させて頂きます。
5 有償修理により、交換された旧部品または旧製品等についても、当社にて適宜廃棄処分させて頂きますが、修理をご依頼された際にお客様からお知らせ頂ければ、旧部品等を返品いたします。但し、部品の性質上ご意向に添えない場合もございます。

第4条(免責事項)
1 お客様がご購入された製品について、当社に故意または重大な過失があった場合を除き、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。
2 お客様がご購入された製品について、隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定にかかわらず、無償にて当該瑕疵を修補しまたは瑕疵のない製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。
3 **当社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ記憶装置について、記憶されたデータの消失または破損について保証するものではありません。**

第5条(有効範囲)
この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外でのご使用につきましては、当社はいかなる保証もいたしません。

切り取り